


COOLING SYSTEM

PAINEL DE ARREFECIMENTO BICOLOR


CARACTERÍSTICAS

- Painéis de celulose especialmente impregnados e ondulados para uma eficiência máxima.
- Ideal para arrefecimento de estufas e edifícios pecuários.
- Alta capacidade de evaporação com baixa pressão de gota.
- Grande área de evaporação, eficiência de arrefecimento até 80%.
- Certificação CE.
- Não contém fenol ou outros produtos químicos irritantes para a pele.
- A temperatura no interior diminui de 4-6°C até 10°C máximo.



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

- A água circula pela estação de bombagem e é distribuída no painel de distribuição superior.
- A água flui através da superfície ondulada do painel e parte da água é evaporada no ar quente e seco que passa por ele. O resto da água é devolvida à estação de bombagem por conduta de água.
- O ar que passa pelo painel é humedecido e arrefecido simultaneamente sem a necessidade de energia externa para o processo de evaporação.

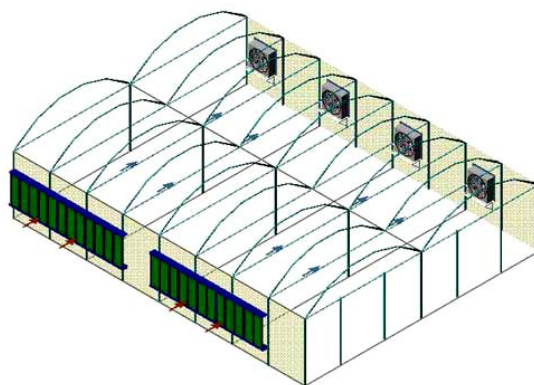

Referência	(Medidas mm)
7090B-100	1000x600x100
7090B-150	1500x600x100
7090B-200	2000x600x100